

DETALHE ANCORAGEM DA RELOCAÇÃO DOS BANCOS DE JOGOS
ESCALA 1:20

• **Cadeira de Fundação (Cadelinha)** = É fabricada em aço com barras rosçadas na ponta.
Dimensões: Altura = 80 cm – Ø = 30 cm.



• **Parabolit (Chumbador de Aço)** = Fabricado em aço baixo carbono com acabamento zincado branco. Referência: 38212
Dimensões: Bitola = 3/8" – Comprimento = 2 1/2"




Instalação da Cadeira de Fundação


1. Demarque o solo com uma base de 50 x 50 cm. Rebaixe a área interna da marcação em 10 cm.



MANUAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA SEM ESCALA

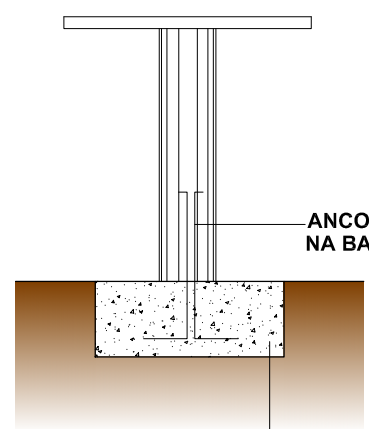


DETALHE ANCORAGEM DA RELOCAÇÃO DAS MESAS DE JOGOS
ESCALA 1:20

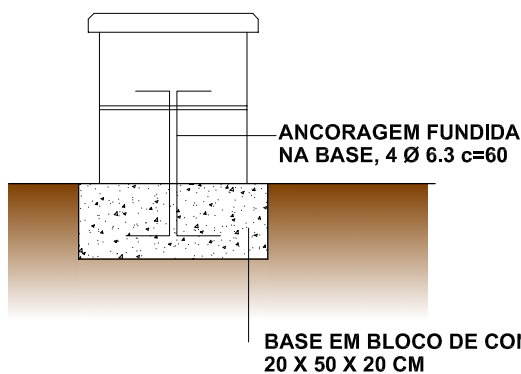

DETALHE ANCORAGEM DA RELOCAÇÃO DOS BANCOS RETANGULARES
ESCALA 1:20

2. Perfure o centro da área demarcada em 35 cm de diâmetro e 80 cm de profundidade.




3. Insira a Cadeira de Fundação mantendo as pontas rosçadas 05 cm acima da base.



4. Finalizar com concreto.



Obs¹: A frente do equipamento sempre estará alinhada com uma das pontas rosçadas da Cadeira de Fundação.

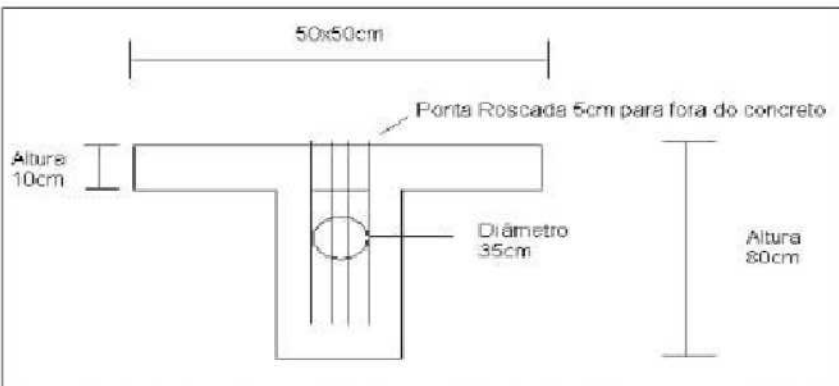

REVISÕES:		
Nº	Data	Alterações

LEGENDA:

OBS.:

- AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS E OBSERVADAS NO LOCAL DA OBRA

TÍTULO
PRAÇA MARIA ELÍDIA - BAIRRO SÃO BENEDITO - REFORMA

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA DE CONSTRUÇÃO

AUTOR (ES) DO PROJETO
ARQ. LEONARDO DE PAULA
DESENHO
TEC. WERLEI PURGATTO

SECRETARIA
RAPHEL LOPES RIBEIRO
ARQUIVO
PE-PRAÇA SÃO BENEDITO-2021-R6 .DWG

