

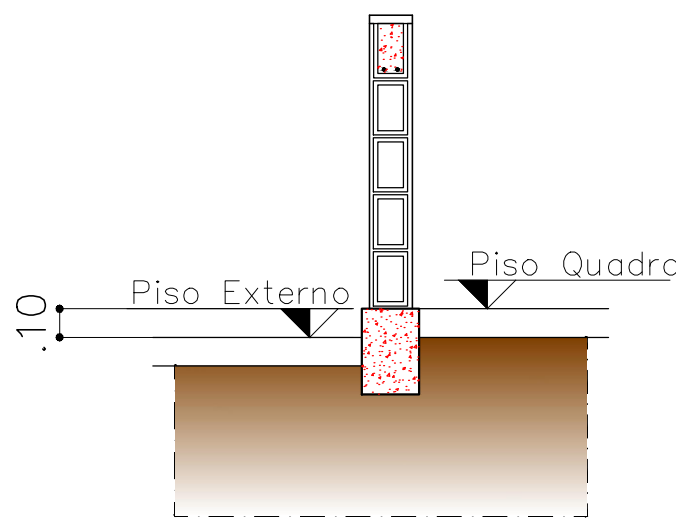
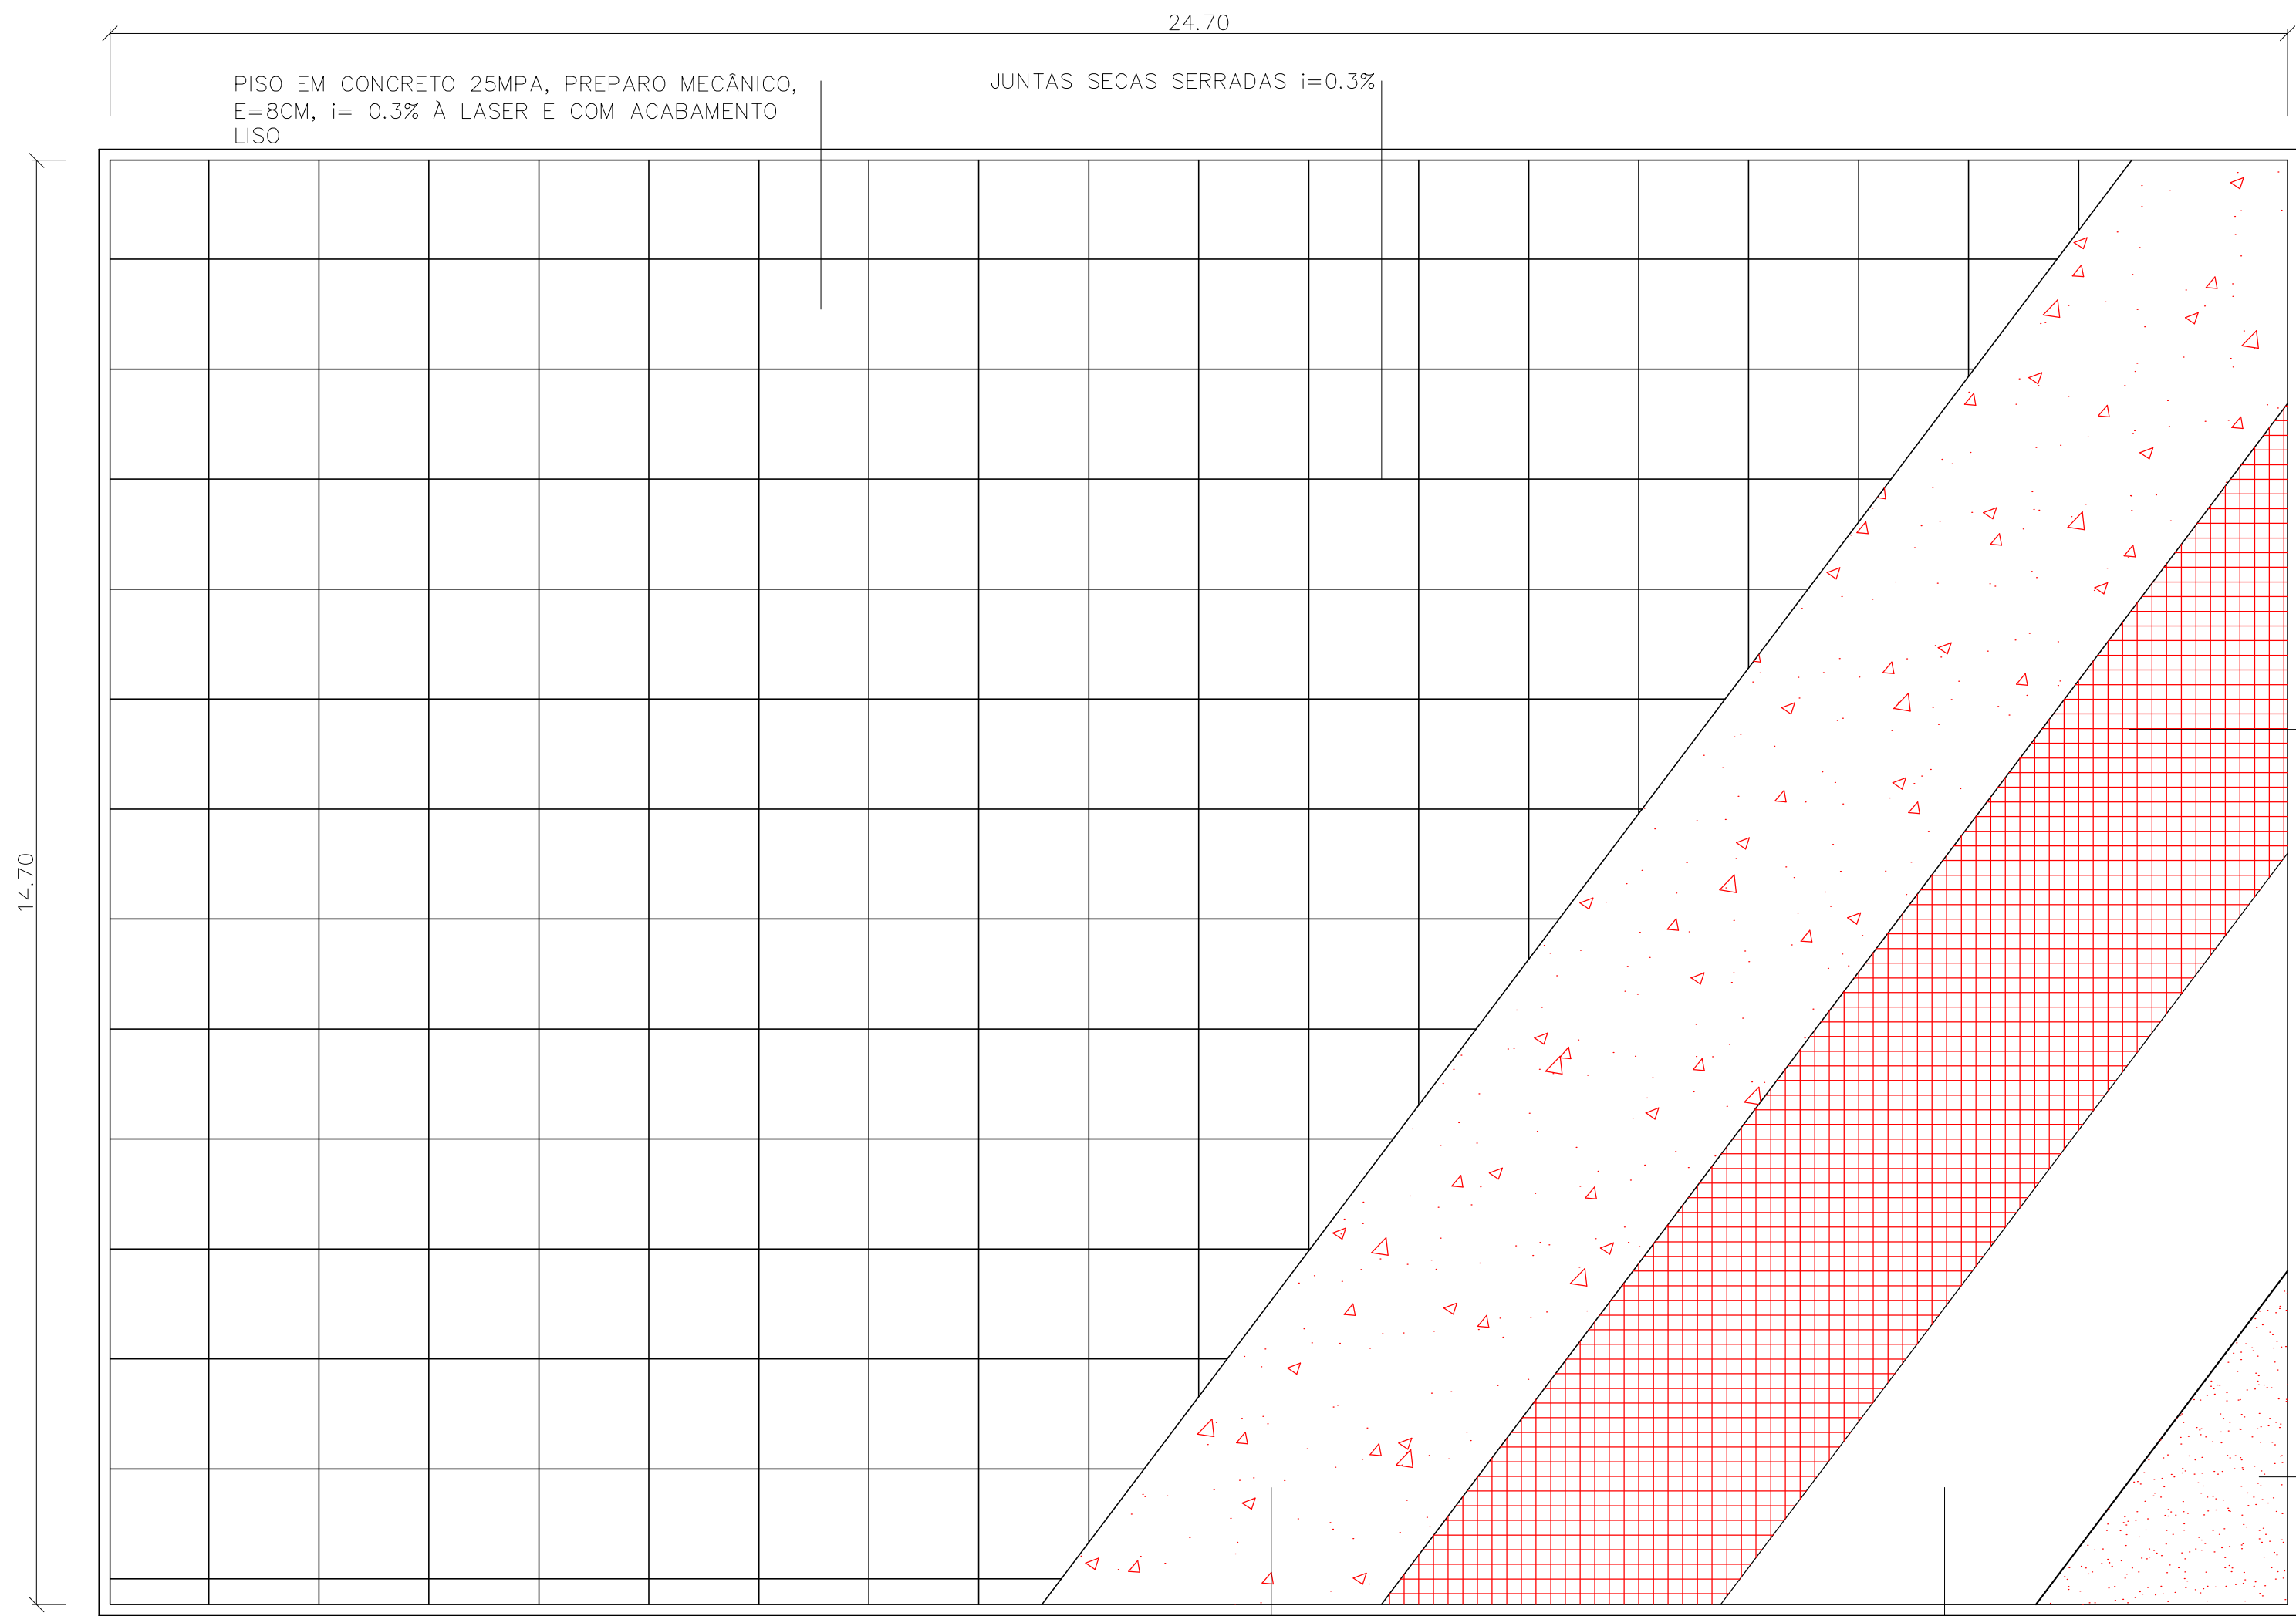



ETAPAS CONSTRUTIVAS

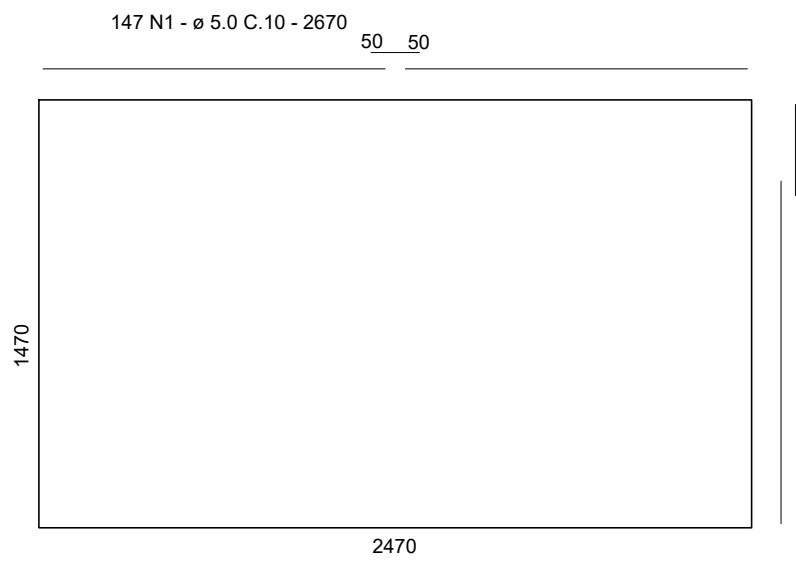

02 DETALHE DE NIVEL QUADRA/PATIO
Escala: 1/25



Detalhe Construtivo Piso da Quadra

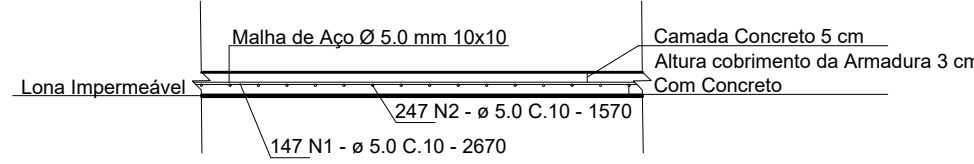

03 CORTE
Escala: 1/25

01 DETALHE CONTRUTIVO PISO DE QUADRA
Escala: 1/75

CONCRETO ESTRUTURAL PISO DA QUADRA							
Obra:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM AMÉLIA MASCARENHAS					Projeto	
Local:	Rua Prof. Ernesto Evangelista, São Bernado, Juiz de Fora - MG 36062-140						
ITEM		DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ALTURA	QUANT	VOL TOTAL
1.0	ELEMENTO	PISO DA QUADRA					
1.1	PISO	Concreto 25 MPA	24,70	14,70	0,08	1,00	29,05
		TOTAL				M³	29,05
2	ELEMENTO	IMPERMEABILIZAÇÃO PISO					
2.1	IMPERMEAB	LONA PLASTICA 200 MICRAS	24,70	14,70		1,00	363,09
		TOTAL				M²	363,09
3	ELEMENTO	BASE PISO					
3.1	BASE	BASE COMPACTADA	24,70	14,70	0,20	1,00	72,62
		TOTAL				M³	72,62

PISO QUADRA

QUADRO DE FERRAGEM PISO QUADRA

N	ø	QUANT.	COMPRIMENTO	
			UNIT	C.TOTAL
1	5.0	147	2670	392.490
2	5.0	247	1570	387.790

RESUMO DO AÇO

AÇO	ø	C.TOTAL M	PESO (Kg)
CA-60	5.0	7.802,80	1201.63
PESO TOTAL			1201.63
+ PERDAS 4%			1250.00

PESO UN/KG = CA-50= 0.617 ; CA-60= 0.154

REV				POR				DATA				DESCRIÇÃO			
00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000	
00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000	
00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000	
00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000	
00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000	
00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000	
00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000	
00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000		00	XX	00/00/0000	

PROJETO ESTRUTURAL PISO QUADRA

QUADRA E.M. AMÉLIA MASCARENHAS

LOCAL: RUA PROF. ERNESTO EVANGELISTA, BAIRRO SÃO BERNADO, CEP. 36062-140, JUIZ DE FORA - MG

PROJETO ESTRUTURAL PISO QUADRA
DETALHES CONTRUTIVO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

AUTOR:

ARQ. VIVIANE CATTEN MORENO

AUTOR:

ENG. CARLOS RENATO PRÚCOLI

DESENHO: VIVIANE MORENO
ESCALA: INDICADA
DATA: 28/05/2023
CÓDIGO: EMAM-JF-23MAIO
PRANCHA:
01|01
RVD-
MOVI
ARQUITETURA E ENGENHARIA

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, SEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.